

Vindskydd i Brf Ingrid Marie

Styrelsen i Brf Ingrid Marie har tagit fram riktlinjer för vindskyddsskärmar. För enhetlighet har riktlinjer för utformning och färg tagits fram samt rekommendationer för montering. För infästning i fasaden gäller särskilda regler för att skydda fuktspärren bakom, därför är det viktigt att följa monteringsanvisningar när man ska skruva i husfasaden.

Hög skärm

För att ge skydd mot insyn och vind kan en högre skärm monteras vid altanen.

Utformning

Riktlinjer för utformning:

- Skärm och stolpar av vitmålat trä.
- Liggande ribbor med mellanrum (inget plank).
- Bredd: Max 180 cm
- Höjd: Max 180 cm



Montering

För en stabil monteringslösning fästs skärmen på stolpar direkt i altanen samt i fasaden. Godkännande av infästning i fasaden ges utifrån att monteringsanvisningar följs. Montering ska tåla påfrestning från väder och vind på lång sikt utan att slita på infästningen i fasaden. Maxstorlek på 180 x 180 cm samt begränsad täthet är satt för att säkra att skärmen inte tar för mycket vind. Önskar man sätta upp en hög skärm bredare än 180 cm, kontakta styrelsen.

Monteringsanvisning:

- Skärmen fästs på stolpar för ökad stabilitet.
- Stolparna ska vara dimensionerade för skärmen, rekommenderat mått är 70 x 70 mm. Rådfråga byggmarknaden om dimensionering.
- Stolparna fästs i stolpfästen som skruvas i altanen. Regeln vid altankanten är lämplig att fästa i (45 mm bred).

- Stolpen närmast väggen fästs med vinkelbeslag, alternativt skruv genom stolpen.
- Skruvar fästs i "lækten" (reglarna som panelen spikats fast i). Lækten sitter med en höjd på 60 cm cc. Titta efter var spikraden går.
- Skruva in i panel och læk på djupet 5 - 6 cm (22 mm panel, 45 mm regel). Glöm inte att förborra för att undvika sprickbildning.
- För en 180 cm skärm behövs 3 – 4 fästen. Fästet högst upp bidrar med mest stabilitet.




Exempel på infästning i altanen med stolpfäste.

Låga skärmar

Låga skärmar kan sättas i serie vid altankanten. Montering i altanen med stolpar och stolpfästen bedöms vara tillräckligt hållbart utan att infästning i väggen ska behöva göras. Kan även sättas som förlängning till en högre skärm. Rekommenderad sträckning är max 50% av altanens framsida/utsida.

Utformning

- Vitmålat trä.
- Liggande ribbor med mellanrum.
- Max höjd 110 cm (monterad höjd inkl. fäste).
- Använd stolpar vid skarvning mellan skärmar.

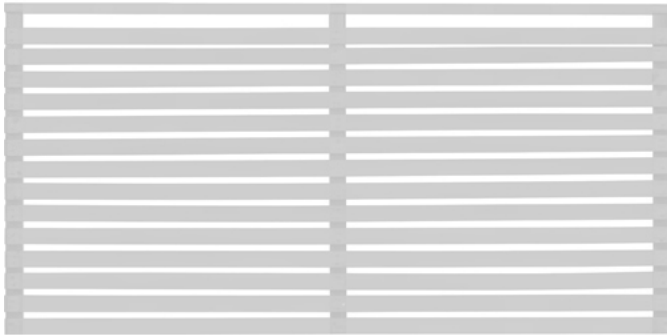

Färg och målning

Färgkoden för vår vita färg i Ingrid Marie på knutar, carport och sopkärllsskydd m.m. är: *Vit, NCS S0500-N*. Måla skärm och stolpe i denna färg.

Underhåll

Tvätta skärmväggen varje år med ett mildt rengöringsmedel och måla den vid behov eller minst vartannat år. Boende har ansvaret för att skärmen underhålls.